


PROJECTEURS DE BARRE DE FLÈCHE À LED LED SPREADER FLOODLIGHTS




Orientable / Adjustable



Crédit photo :
JS Evrard - AMEL 50

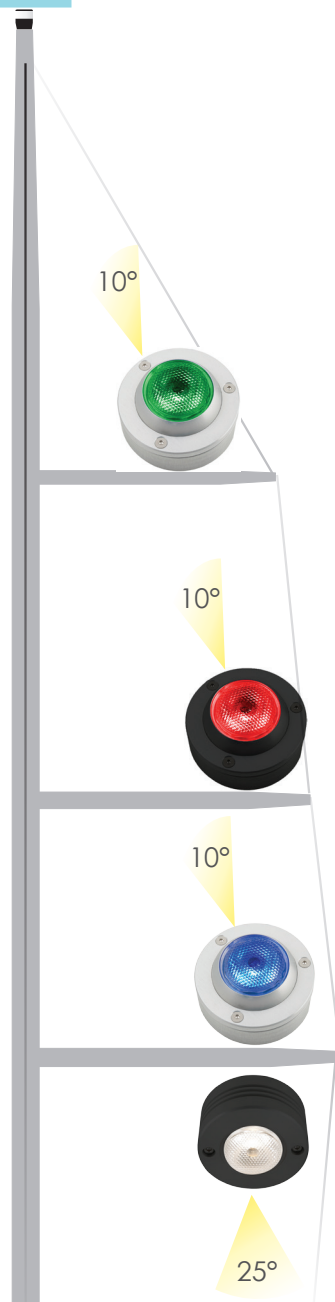

Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation électrique Power consumption	2 W / 4.4 W
Angle de diffusion Beam angle	10° / 25°
Matériaux Material	Aluminium anodisé Anodised aluminium
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Poids Weight	156 g
Fourni avec Supplied with	1 mètre de câble 1 meter cable
Garantie Warranty	2 ans 2 years

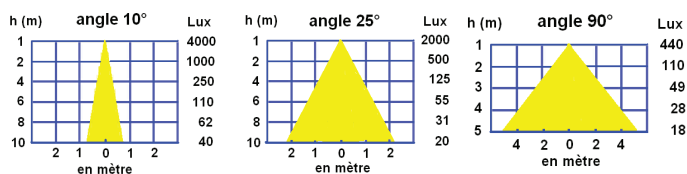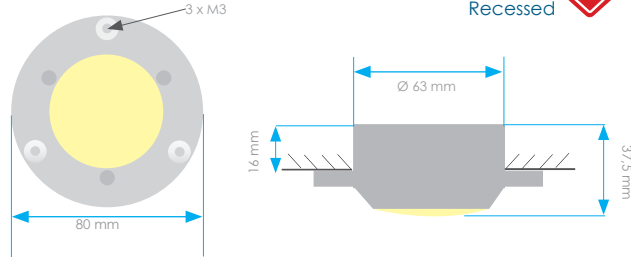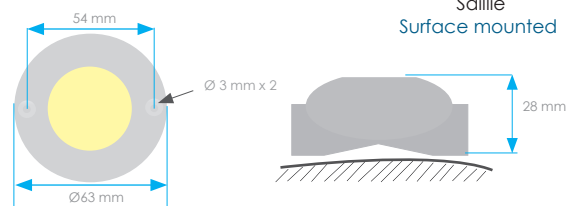

	Puissance Power	Couleur Colour	Angle Angle	Consommation Consumption	Saillie Surface mounted		Encastré Recessed	
					Aluminium Aluminium	Noir Black	Aluminium Aluminium	Noir Black
	370 lm - 900 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	25°	4.4 W	01301	01558	01782	01783
	370 lm - 900 Cd	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	25°	4.4 W	01597	01598	01784	01785
	30 lm	Au choix To select	25°	2 W	01384	01559	01786	01788
	30 lm	Au choix To select	10°	2 W	01423	01560	01787	01789

EXTÉRIEUR / EXTERNAL